

LED Deckenleuchte XENO

Moderne LED Einlegeleuchte mit 4 Backlights im X-Format und integriertem Vorschaltgerät. Stabiler Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß lackiert. Sehr geringe Arbeitstemperatur bei gleichzeitig hoher Effizienz. Harmonische Ausleuchtung durch gleichmäßigen Lichtaustritt. Geringes Gewicht und einfache Installation.



Flimmerfrei und ideal geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19).

Optimal zum direkten Einlegen in Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen (Modul-Raster 625), Aufbau (mit Rahmen), oder Einbau in gesägte Ausschnitte (mit Halteklammern).




LED	Epistar / San'an
Lichtfarbe CCT	Warmweiß = 3000K ±200K Neutralweiß = 4000K ±250K Tageslichtweiß = 5700K ±350K
Farbwiedergabeindex CRI	≥ 80Ra
Farbkonsistenz	≤ 4 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
Betriebsgerät / Treiber	intern, nicht dimmbar (Standard) Dimmbar oder DALI projektbezogen möglich
Eingangsspannung / Treiber	200-240 V AC / 50-60Hz
Power Factor	0.95
Power Efficiency	87%
THD	< 15%
Dimmbar	nein (Standard) • Dimmbar / DALI auf Anfrage
System-Effizienz	bis zu 125 lm/W @ 4000K
UGR	<19
Schutzklasse	II
Glühdrahtfestigkeit	650°C (850° optional)
Gehäuse Material	Aluminium, weiß
Cover Material	PS, Prismatic+
Schutzart	IP54 (raumseitig)
Schlagfestigkeit	IK05
VPE*	4 Stck. / Karton
Gewicht	2,2 kg
Temperaturbereich	-20 bis +45 °C
Temperaturbereich Lagerung	-30 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	15 bis 70% RH, nicht kondensierend
max. Leuchtentemperatur	Tc 55 °C bei Ta < 25 °C, Tc 95 °C bei Ta < 50 °C
LED Lebensdauer	50.000 Stunden bei Ta = 25 °C / L70
Zertifizierungen Panel	CE, RoHS
Garantie	60 Monate

Technische Daten agoraLUX LED Deckenleuchte XENO:

Art.-Nr.	Produkt- Abmessungen (A x B x C) *	Lichtquelle	Cover	Gesamt- Lichtstrom	Abstrahl- winkel	System- leistung	EEK	Produkt- Gewicht **
XENO06206228w	622 x 622 x 25 mm	LED 830	Prismatic+	3300 lm	90°	28W	A+	2,2 kg
XENO06206228n	622 x 622 x 25 mm	LED 840	Prismatic+	3500 lm	90°	28W	A++	2,2 kg
XENO06206228t	622 x 622 x 25 mm	LED 857	Prismatic+	3500 lm	90°	28W	A++	2,2 kg
XENO06206240w	622 x 622 x 25 mm	LED 830	Prismatic+	4800 lm	90°	40W	A+	2,2 kg
XENO06206240n	622 x 622 x 25 mm	LED 840	Prismatic+	5000 lm	90°	40W	A++	2,2 kg
XENO06206240t	622 x 622 x 25 mm	LED 857	Prismatic+	5000 lm	90°	40W	A++	2,2 kg

* = ± 1mm ** = nur Leuchte, ohne Verpackung

Weitere Ausführungen bitte projektbezogen anfragen.

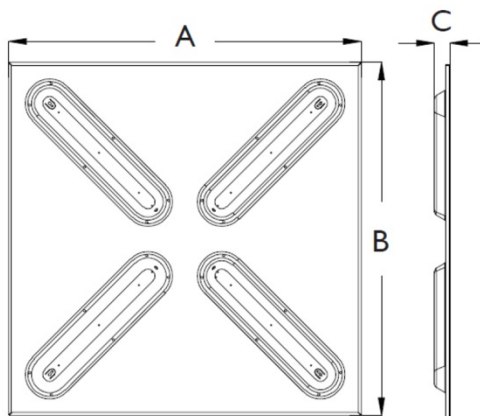

Unsere Deckenleuchte **XENO** eignet sich ideal für:

- Büro- und Konferenzräume
- Bildschirmarbeitsplätze
- technische Arbeitsplätze mit anspruchsvoller Sehaufgabe
- Hotels, Restaurants, Kantinen
- Empfangshallen, Flure und Korridore
- Schulen, Bibliotheken, Tagungsräume
- Krankenhäuser, Seniorenheime
- u.v.m.

HINWEIS: Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen Werte sind ca.- Werte und unterliegen mess- und produktionstechnischen Toleranzen. Irrtümer, Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen der Produkte sowie Sortimentsanpassungen bleiben vorbehalten.