

LED Hallenstrahler REXAR XT

Professionelle Industrieleuchte für universellen Einsatz.

Sehr hohe Lichtleistung und lange Lebensdauer durch Einsatz von Hochleistungs-LEDs und Marken-Bauteilen. Durch die opale Milky+ Abdeckung werden Blendungen und störende Reflexionen wirksam reduziert. Transparentes Cover für noch höhere Lichtausbeute optional.

Einfache Installation, Seilabhängung inklusive. Geeignet für Montagehöhen ab etwa 4m. Ideal für Produktions- und Fertigungshalle, Maschinenbau, Supermarkt, Lagerhalle, Sporthalle, Messehalle, Showroom, u.v.m.

5 Jahre Garantie.



LED	Typ SMD2835
Lichtfarbe CCT	Tageslichtweiß 1 (850) = 5000K ±200K weitere Lichtfarben auf Anfrage möglich
Farbwiedergabeindex CRI	≥ 80Ra
Farbkonsistenz	≤ 8 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
Betriebsgerät / Treiber	MeanWell, nicht dimmbar (optional dimmbar)
Eingangsspannung*	100 - 277 VAC • DC-Notstromtauglich*
Power Factor*	> 0.96
Power Efficiency*	> 91%
THD	< 20%
Dimmbar	optional (mit dimmbarem Treiber*)
System-Effizienz*	bis zu 150 lm/W (REXAR XT mit transparentem Cover)
elektrische Schutzklasse	1
Photobiologische Risikogruppe	freie Gruppe (unbedenklich)
Gehäuse Material	Aluminium
Cover Material	PC (Polycarbonat)
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Temperaturbereich	-40 bis +45 °C
Temperaturbereich Lagerung	-40 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90% RH, nicht kondensierend
max. Leuchtentemperatur	Tc 50 °C bei Ta < 25 °C
LED Lebensdauer	50.000 Stunden bei Ta = 25 °C / L70
Zertifizierungen	CE, RoHS
VPE	2 Stück / Karton
Garantie	60 Monate / 5 Jahre

* = abhängig vom verwendeten Treiber

Technische Daten / Modellübersicht agoraLUX LED Hallenstrahler REXAR XT:


Art.-Nr.	Produkt- Abmessungen	Lichtquelle	Cover	Gesamt- Lichtstrom	Abstrahl- winkel	System- leistung	EEK	Produkt- * Gewicht
REXAR XT								
REXAR850100XTM	905 x 135 x 72 mm	LED 850	Milky+	14000 lm	120°	100W	A++	4,2 kg
REXAR850120XTM	905 x 135 x 72 mm	LED 850	Milky+	16800 lm	120°	120W	A++	4,2 kg
REXAR850150XTM	1205 x 135 x 72 mm	LED 850	Milky+	21000 lm	120°	150W	A++	5,6 kg
REXAR850150XTT	1205 x 135 x 72 mm	LED 850	transp.	22500 lm	120°	150W	A++	5,6 kg
REXAR850200XTM	1505 x 135 x 72 mm	LED 850	Milky+	28000 lm	120°	200W	A++	7,0 kg
REXAR850200XTT	1505 x 135 x 72 mm	LED 850	transp.	30000 lm	120°	200W	A++	7,0 kg
REXAR850240XTM	1505 x 135 x 72 mm	LED 850	Milky+	33600 lm	120°	240W	A++	7,2 kg
REXAR850240XTT	1505 x 135 x 72 mm	LED 850	transp.	36000 lm	120°	240W	A++	7,2 kg

* = ohne Verpackung

Weitere Modelle und Ausführungen bitte projektbezogen anfragen.



Montagebeispiel (Seilsystem im Lieferumfang)

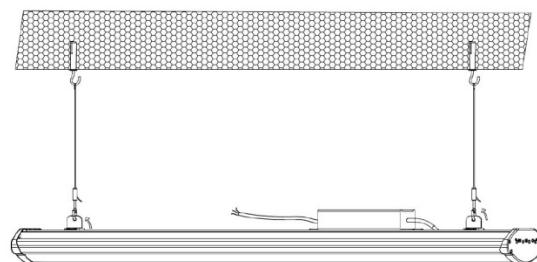

HINWEIS: Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen Werte sind ca.- Werte und unterliegen mess- und produktionstechnischen Toleranzen. Irrtümer, Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen der Produkte sowie Sortimentsanpassungen bleiben vorbehalten.